




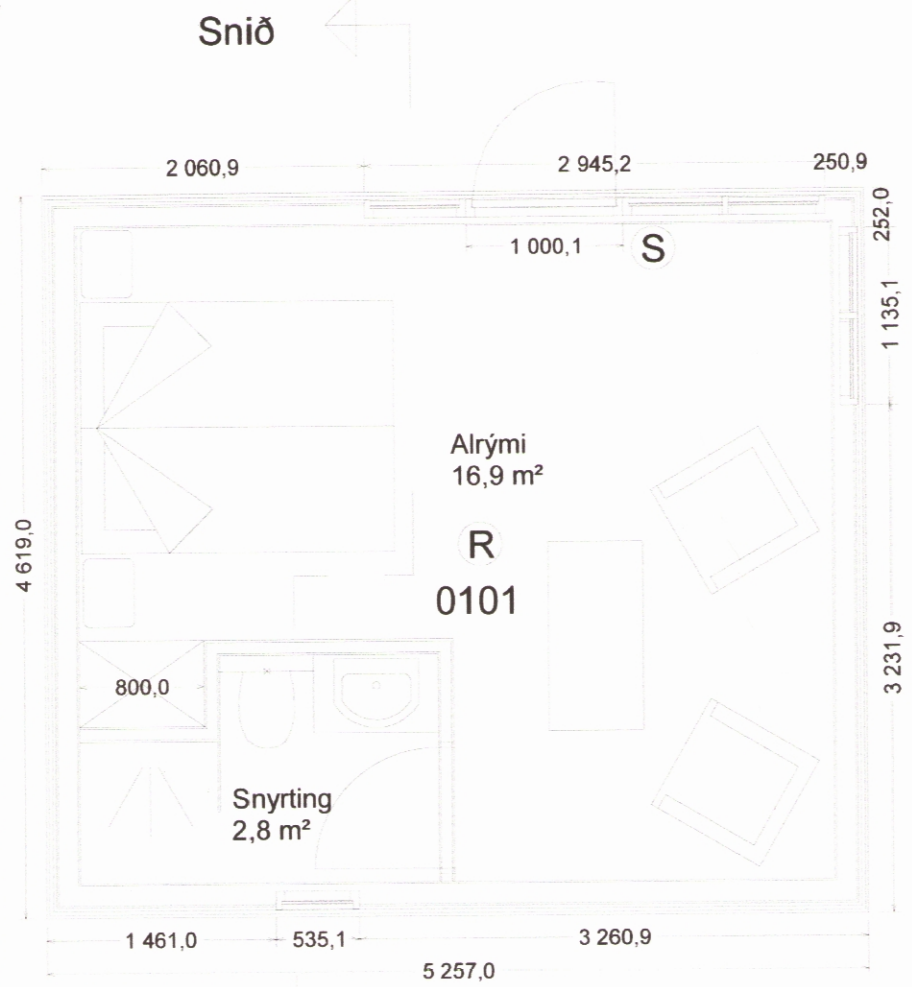

Snið GRUNNMYND

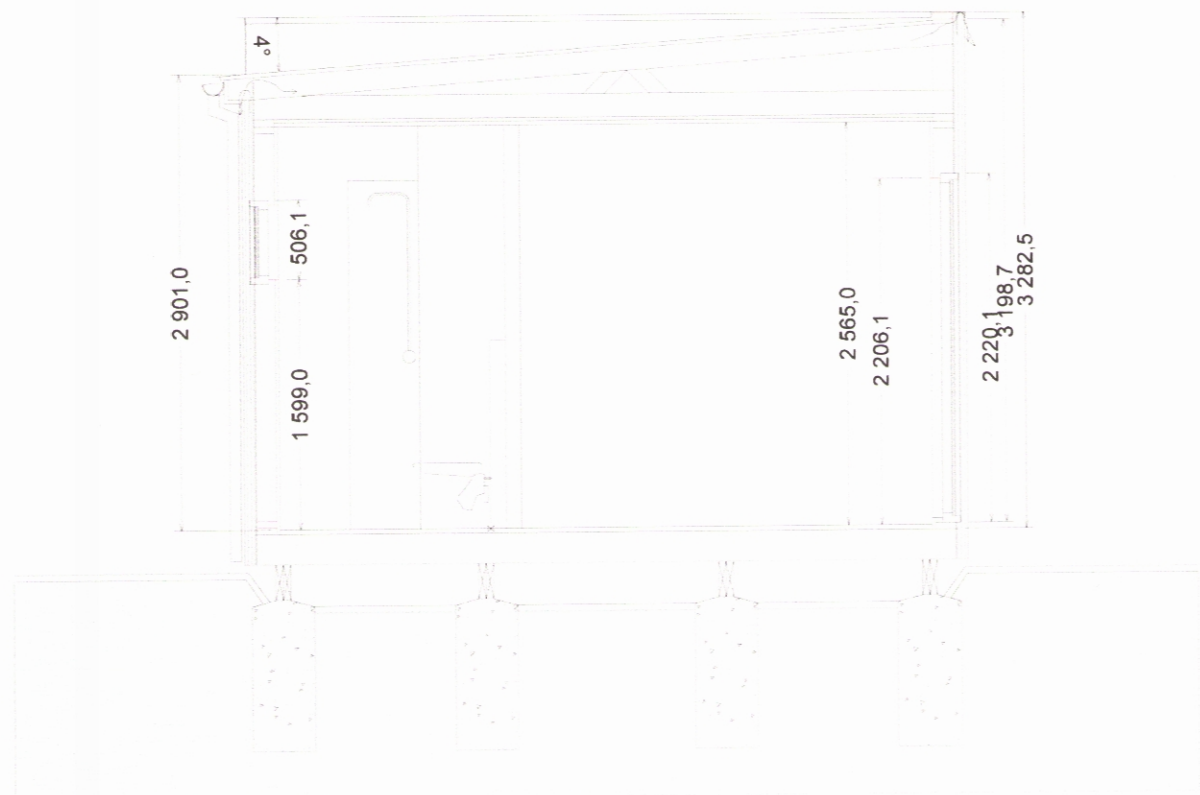


SNID A-A

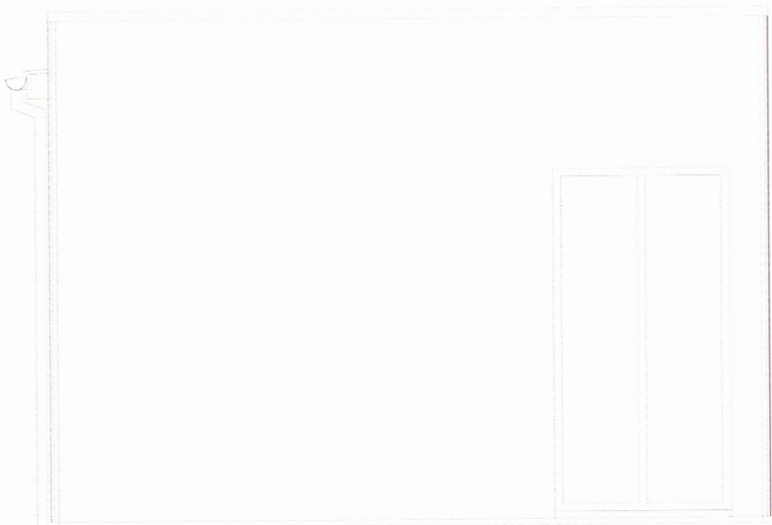


VESTLÆG HLIÐ



SUÐLÆG HLIÐ

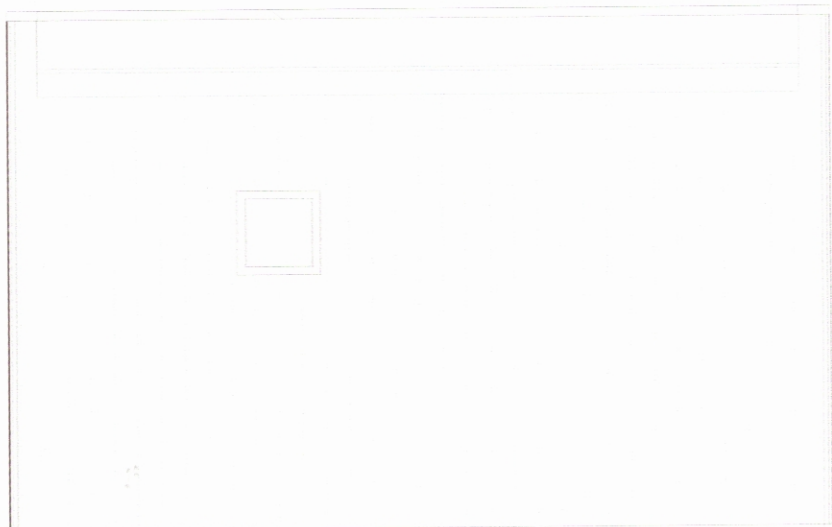

NORÐLÆG HLIÐ

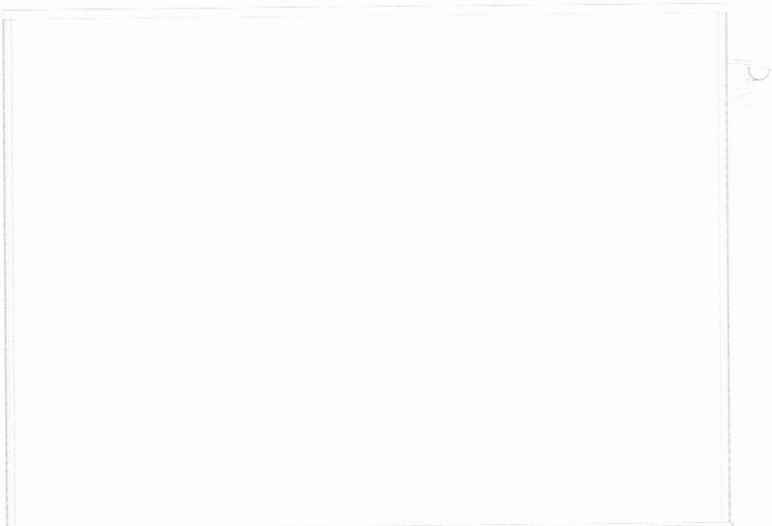

AUSTLÆG HLIÐ

Stærðir
Stærð lóðar er 15400 m²
Nýtingarhlutfall 0.015
Birt flatarmá húss er
Brúttó rúmmál húss er

R TÁKNAR REYKSKYNJARA.
S TÁKNAR HANDSLÖKKVITÆKI.

24,3m²
79,0 m³



008556

Samþykkt í skipulags- og
umhverfisnefnd
20 / 06 2018

Byggingarlýsing

GÓLF:

Dregarar eru 2x45x220 mm, ofan á steypum undirstöðum.

Gólfbitar eru 45x195 mm c/c 600 mm, gólf er klætt með 22 mm nótuðum furuborðum.

Einangrun í gólfi er 200 mm steinull. U gildi gólfs er 0.3.

VEGGIR:

Timburgrind útveggja er 45x140 mm, klædd að utan með vatnspólnum 12 mm krossvið. Utan á lóðréttar soðir útveggja koma 21x45mm lóðréttar lektur utan á þær koma 25x45 mm láréttar lektur. Útveggir eru svo klæddir að utan með 21 mm standandi greni panel. Einangrun í útveggjum er 125 mm steinull.

U gildi útveggja er 0.3.

ÞAK:

Þakið er byggt upp með kraftsperrum sem hvíla á útveggjum. Sperruefni að ofan og neðan er 45x140 mm. Klætt er ofan á sperrur með 21 mm nótuðum borðum og ofan á klæðningu kemur ásoðinn pappi.

Klætt er neðan í kraftsperru með 12 mm panel.

Einangrun í þaki er 220 mm steinull, þakull.

U gildi þaks er 0.2.

EINGÖGNGU ER HEIMILT AÐ NOTA
BYGGINGAVÖRUR SEM HAFA HLOTIÐ
STAÐFESTINGTILNEFNDS AÐILA Á SAMRÆMI EÐA
ERU CE-MERKTAR, SAMANBER KAFLA
VIII Í MANNVIRKJALÖGUM.

VEGGIR OG ÞAK ERU EI30, KLÆÐNING Í FLOKKI 2.

Í HÚSIÐ SKAL SETJA REYKSKYNJARA OG
HANDSLÖKKVITÆKI.



MANNVIRKJAMEISTARINN EHF

Laxalind 2 201 Kópavogi
stefanlax2@simnet.is GSM:848-1316

Tröllakot, Fjallabyggð Mhl 02

Grunnmynd, skurður, útlit 1:50

Kópavogi 28.02.2018. *Stefán Þ. Ingólfsson* 10251-4359
Verkefni númer 615 Teikning nr.0615-MVM-1002